
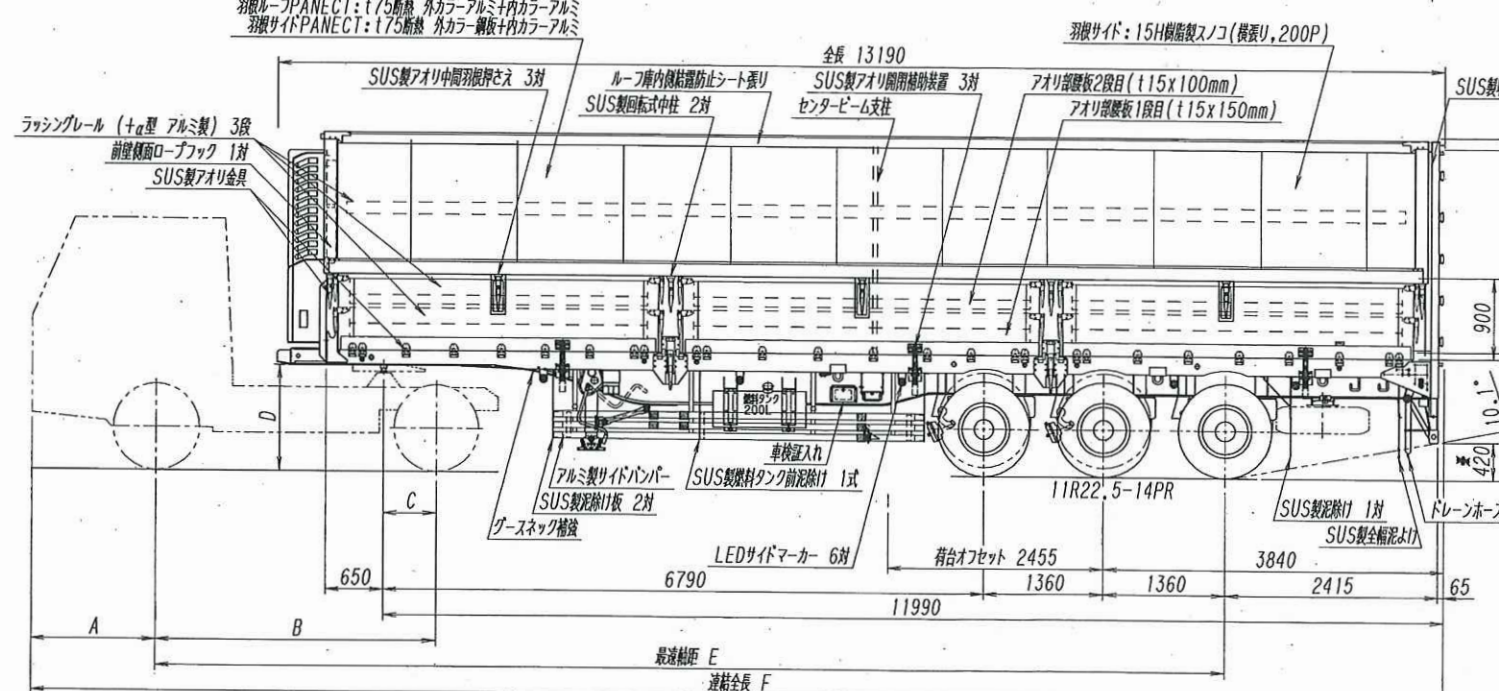
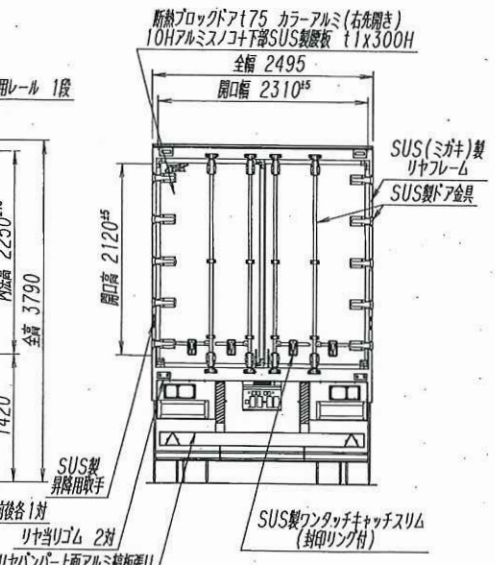


納入用図面

B条件(指定外)積載量	14500 Kg
B条件(指定)積載量	19300 Kg
C条件(指定外)積載量	23400 Kg
C条件(指定)積載量	23400 Kg
D条件(指定、指定外)積載量	24300 Kg

特殊車両通行許可限度算定要領を基にした積載量の参考値です。実際の積載量は使用トラック・運行経路により変動します。

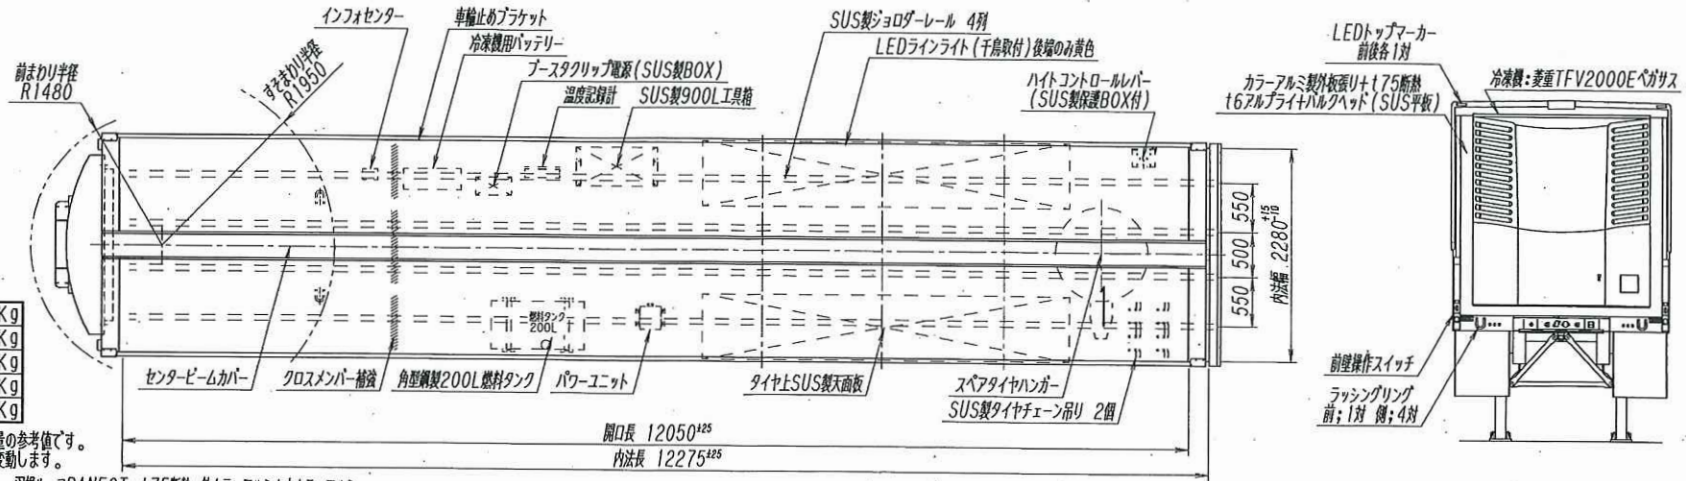

本車両を運行する際には特殊車両通行許可申請が必要となります。けん引トラックや運行経路によっては、最大積載量の荷物を積むことが出来ません。あらかじめ積載予定物品重量での運行可否を御確認下さい。

*バンパー地上高はトレーラ単体での水平状態を示す
カラー高1210Hで連結時のバンパー地上高は410mm

0/#:50-224502,50-224503

メモ欄 カラー高が設定トラック以外の場合、全高オーバーする可能性があります 冷凍機:菱重TFV2000Eベガス トラック前まわり半径1580mm以上、すまわり半径1850mm以下 薄型センタービーム	設定トラック 第5輪 11500kg以上、カラー高 1210H以下	塗装仕様	前輪 3620 kg	若杉自動車(株)様 トレクス PFB34118改 外観四面図	受領印
	車軸 : BPW軸(10TON)	ポデー シルバー(関ベ101)	後輪 8070 kg		
	タイヤ : DL SP651(MIX)	シャーシ シルバー(関ベ101)	計 11690 kg	日付:'24.08.23 尺度:1/60 受注No. 50-224502	日付:
	懸架装置 : エアサスペンション + リフトアクスル	ホイール シルバーメタリック塗装済	最大積載量 24300 kg		
	駐車ブレーキ : スプリング式(2軸)	リヤバンパ シルバー(関ベ101)	前輪 10940 kg	設計:上村 検図: 承認: 細井	日本トレクス株式会社 NIPPON TREX CO.,LTD.
	補助脚 : 左右連動手動式NLH813	サイドバンパ 塗装無し(アルミ地肌)	後輪 25050 kg		
	床 : 75mm断熱+40Hキーストン+SUS製ジョロゲール	アオリ柱 銀黒(SUS鋼),銀黒:シルバー(関V101)	計 35990 kg		
	アンダーパン: 全面FRP板張り		タイヤ負荷率 後輪 83.5%		

24.09.23 納入用図面、他 上村 承認