


積み込み・搬送品		
収納式ポスト	□100x61, 床100H	36 本
樹脂製フタポスト		20 本




本車両を運行するには特殊車両運行許可申請が必要となります。
けん引トラクタや運行経路によっては、最大積載量の荷物を積むことが出来ません。
あらかじめ積載予定物品重量での運行可否を御確認下さい。

納入用図面

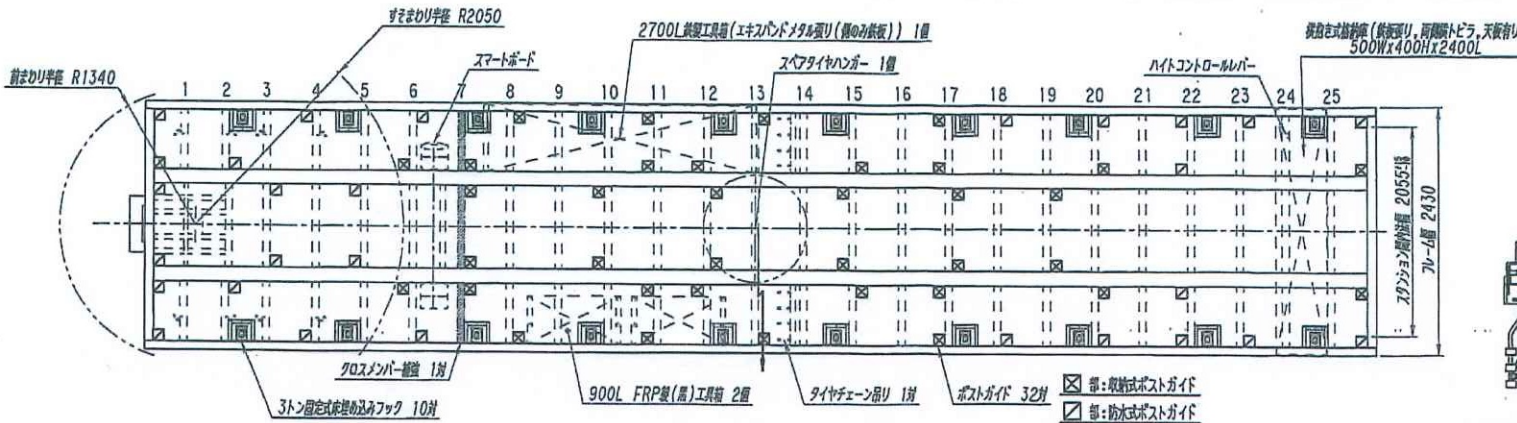

B条件 (指定外) 積載量	18400 Kg
B条件 (指定) 積載量	23400 Kg
C条件 (指定外) 積載量	27700 Kg
C条件 (指定) 積載量	27700 Kg
D条件 (指定) 積載量	27800 Kg

特殊車両運行許可関係規定を基にした積載量の参考値です。
実際の積載量は使用トラクタ・運行経路により変動します。

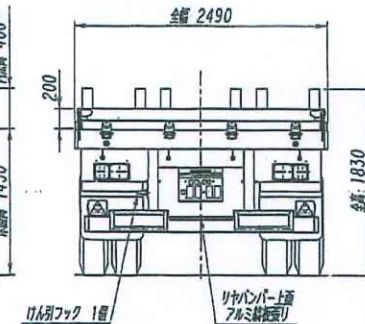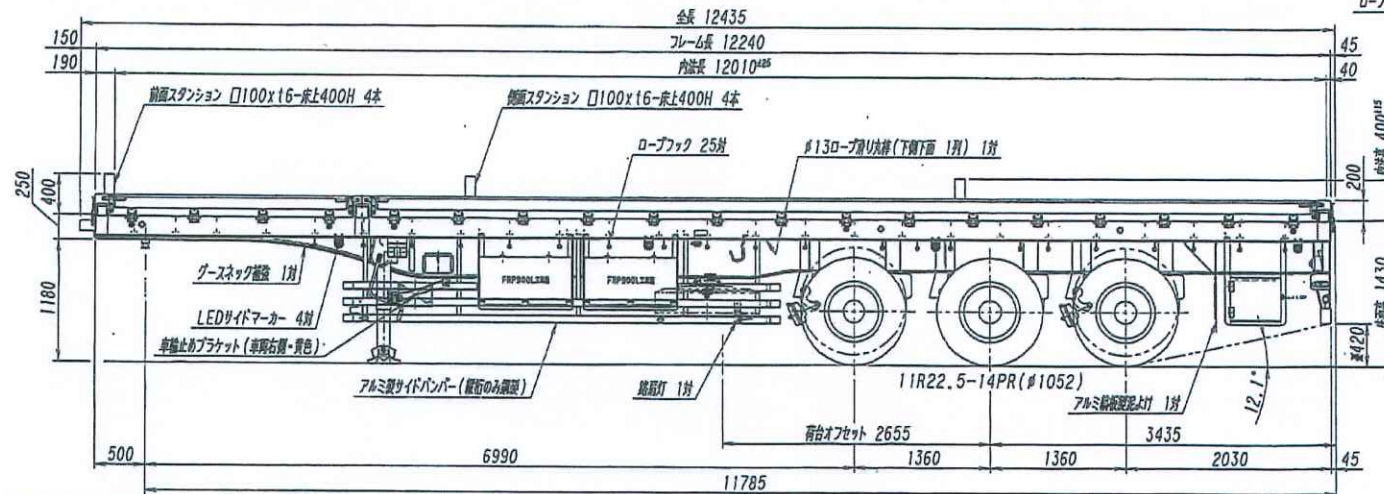

※ パンパー地上高はトレラ車体での水平状態を示す
カブラー高1210Hで運転時のパンパー地上高は410mm

メモ欄				設定トラクタ 第5輪 11500kg以上 , カブラ高 1210 H				塗装仕様				前輪 1680 kg 車両重量 後輪 6510 kg 計 8190 kg				若杉自動車 (株) 様向				受領印			
自主基準適合タイプ=脱着式スタンション型 積載物は床上400mm以下のこと トラクタ前まわり半径1440mm以上, すまわり半径1950mm以下				車軸 : BPW製 (10TON) タイヤ : DL SP651 (MIX) 懸架装置 : エアサス+EBSリフトアクトスル ハイコントローラ付				ボデー : ファイングレー-N7.5 シャーシ : ファイングレー-N7.5 ホイール : シルバーメタリック塗装済み				最大積載量 27800 kg				トレクス PFB34118改 外観四面図				日付:			
△				駆動ブレーキ : スプリング式 (2輪) 補助脚 : 左右連動手動式NLH813 床 : アピトン22mm				リヤパンパ : ファイングレー-N7.5 サイドパンパ : 塗装無し (板折のみシルバー) アオリ柱 : ファイングレー-N7.5				車両総重量 前輪 10520 kg 後輪 25470 kg 計 35990 kg				日付: '23.08.28 尺度: 1/45 受注No. 50-226031				製図: 検図: 日本トレクス株式会社 設計: 安田 承認: 山岡 NIPPON TREX CO., LTD.			
記号 日付 訂正 記事 扱者 承認				アンダーバン: 第5輪・タイヤ上ガルパッド張り				ポスト : ブラック (幅400-ディープブラック)				タイヤ負荷率 後輪 94.9 %											